# EPSON® GT-15000

BÜROSERVICE HÜBNER

*DIN A3-Hochgeschwindigkeitsscanner*
*für Unternehmen und Ausbildungseinrichtungen*

- **Erstklassige, hochwertige Ergebnisse ab 600 dpi und 48 Bit Farbtiefe**
- **Optionaler automatischer Dokumenteinzug ermöglicht ein Scannen von bis zu 16 Seiten/Min.**
- **Flexible USB 2,0-Hi-Speed-, SCSI- oder optionale IEEE 1394-Schnittstelle**
- **EPSON One-Touch-Starttaste und automatische Erkennung der Dokumentgröße**
- **EPSON Scan-Treibersoftware**
- **Keine Aufwärmzeit, lichtstarke Xenon-Lampe für den sofortigen Einsatz**

# EPSON® GT-15000

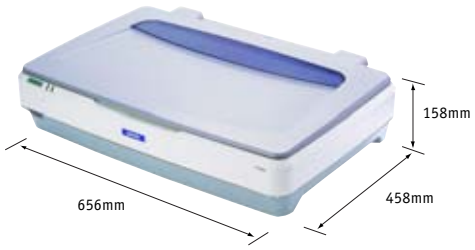


**Der EPSON GT-15000 erzielt höhere Scan-Geschwindigkeiten und erleichtert Benutzern im Unternehmen und in Ausbildungseinrichtungen die Arbeit durch seine Effizienz. Er kann im Netzwerk oder als eigenständiger Scanner eingesetzt werden und ist die perfekte Lösung für eine Platz sparende, papierlose Archivierung. Per Tastendruck werden Broschüren, Vorschläge, Voranschläge, gefaxte Briefe, Textbücher, Karten, Projekte und Fotos gestochen scharf und in lebhaften Farben gescannt – auch bei gemeinsamer Nutzung im Netzwerk.**

Dieser Scanner verbindet Qualität, Bedienerfreundlichkeit und hohe Geschwindigkeiten. Er erzielt eine Ausgabeauflösung von bis zu 9600 dpi bei Dokumenten im Format A3 und Geschwindigkeiten von bis zu 10 Seiten/Min. in Farbe und 16 Seiten/Min. in Schwarzweiß. Originale bis zum Format DIN A3 oder eine DIN A4 Doppelseite können gescannt werden. Dabei wird zwischen mehreren Elementen unterschieden, so dass Dokumente und Fotos gleichzeitig erfasst werden.

Die Treibersoftware EPSON Scan enthält einen Privatanwender-, einen Büro- und einen Profimodus für Anwender jeglicher Kenntnisstufe und kann sogar als eigenständige Anwendung oder TWAIN-Treiber eingesetzt werden, um beispielsweise mit Anwendungen, wie Adobe® Photoshop®, verwendet zu werden. USB 2.0-Hi-Speed- und SCSI-Schnittstellen sind standardmäßig enthalten (die IEEE 1394-Schnittstelle ist optional). Die optionale Network Image Express-Karte kann hinzugefügt werden, damit, genau wie bei einem Laserdrucker, mehrere Benutzer gleichzeitig diesen Hochgeschwindigkeitsscannens benutzen können.

## Merkmale

Hochgeschwindigkeitsscannen im Format A3 bei bis zu 10 Seiten/Min. in Farbe und 16 Seiten/Min. in Schwarzweiß

Keine Aufwärmzeit, lichtstarke Xenon-Lampe für den sofortigen Einsatz

4-Zeilen-Farb-CCD: RGB und eine zusätzliche CCD Zeile für schnelle Scanvorgänge in hoher Qualität

Automatische Erkennung der Dokumentgröße erfordert wenig Eingriffe durch den Benutzer und spart Zeit

Neue Software EPSON Scan mit Privatanwender-, Büro- und Profimodus

Arbeitet sowohl als TWAIN-Treiber als auch als unabhängige Anwendung

Netzwerkscannen* erfolgt über einen einzigen Tastendruck

Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten durch die Schnittstellen USB 2.0 Hi-Speed und SCSI, sowohl optional IEEE1394

## Im Lieferumfang enthalten

Bildbearbeitungssoftware Adobe® PhotoShop® Elements 2.0

PaperPort 8.0 Deluxe für eine leistungsfähige und bedienerfreundliche Dokumentverwaltung

Abby FineReader 5.0 Sprint Plus OCR für die Konvertierung von Papierdokumenten in editierbaren Text

Formschönes, leichtes Design: 656 x 458 x 158 mm, 13 kg

## Optionen

IEEE 1394-Karte für einen Hochgeschwindigkeitszugriff

*EPSON Network Image Express-Karte für die gemeinsame Nutzung durch mehrere Benutzer erforderlich

Automatischer Dokumenteinzug für Scanvorgänge mit bis zu 16 Seiten/Min. in Schwarzweiß und 10 Seiten/Min. in Farbe

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| SCANNERTYP | A3-Flachbett-Farbscanner |
| DOKUMENTGRÖSSE | 297 x 432 mm (11,7 x 17,0 Zoll) |
| AUFLÖSUNG | |
| Haupt-Scan | 600 dpi (optische Auflösung) |
| Teilbereich-Scan | 1200 dpi |
| AUSGABEAUFLÖSUNG | 50 dpi bis 4800 dpi (in Schritten von 1 dpi) |
| | (Scannen mit 9600 dpi wird erreicht durch 4800 dpi x 200 %) |
| Zoom | 50 bis 200 % (in 1 %-Schritten) |
| EFFEKTIVE PIXEL | 7020 (Haupt-Scan) x 10200 (Teilbereich-Scan) Pixel (mit 600 dpi) |
| Graustufen | 16 Bit (4096 Grautonabstufungen) intern, 8 Bit (256 Grautonabstufungen) extern |
| Farbe | 48 Bit (4275,2 Millionen Farben) intern, 24 Bit (16,7 Millionen Farben) extern |
| SCANGESCHWINDIGKEIT | |
| Schwarzweiß (Draft-Modus) | 1,3 ms/Zeile |
| Farbe (Draft-Modus) | 3,8 ms/Zeile |
| STRICHVORLAGEN | Fixed threshold, TET (Text Enhanced Technology) |
| DIGITALES HALBTONVERFAHREN | Error diffusion (A, B, C), Dither (A, B, C, D) |
| | benutzerdefiniertes Dither-Muster (A, B) |
| UNTERSTÜTZTE PLATTFORMEN | |
| USB 2.0-High-Speed-Schnittstelle | Windows® 2000 Professional/Windows® XP Home Edition/Professional |
| USB 1.1 | Windows® 98/Me/2000 Professional/Windows® XP Home Edition/Professional |
| SCSI I/F | Windows® 98/Me/2000 Professional/Windows® XP Home Edition/Professional/Windows® NT4.0 Workstation |
| IEEE 1394 I/F | Windows® Me/2000 Professional/Windows® XP Home Edition/Professional |
| | (Optionale IEEE1394-Karte ist erforderlich) |
| SCHNITTSTELLEN | |
| | 1 USB 2.0-Hi-Speed-Schnittstelle |
| | 2 SCSI (50-polige High-Density-Steckanschlüsse) |
| | 1 erweiterter I/F-Steckplatz |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | |
| Temperatur | Betrieb: 5 bis 35 °C, Lagerung: -25 bis 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 10 bis 80 % ohne Kondensation |
| ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION | |
| Nennspannung: | 100 – 120 V Wechselspannung/220 – 240 V Wechselspannung |
| Betriebsspannung: | 100 – 120 V ± 10 % Wechselspannung/220 – 240 V ± 10 % Wechselspannung |
| NETZFREQUENZ | Nennfrequenzbereich: 50 – 60 Hz |
| Betriebsfrequenzwiedergabe: | 49,5 – 60,5 Hz |
| LEISTUNGSAUFNAHME | |
| Betrieb | ca. 60 W (nur Scanner), ca. 65 W (mit automatischem Dokumenteinzug) |
| ABMESSUNGEN | |
| Standard (B x T x H) | 656 x 458 x 158 mm |
| Gewicht | ca. 13 kg |
| AUTOMATISCHER DOKUMENTEINZUG | |
| Typ | Reihenfolge des Dokumenteinzugs ist 1 bis n |
| Methode | Beschriftete Seite nach oben bei Eingabe, beschriftete Seite nach unten bei Ausgabe |
| Dokumentgröße | Hochformat: A3 (Ledger) bis A5 |
| | Querformat: A4 (Letter) bis A6 |
| Eingabe- & Ausgabekapazität | 100 Blatt (80 g/m²) |
| Entsprechendes Papiergewicht | Dicke: 50 bis 127 g/m² |
| NETWORK IMAGE EXPRESS-KARTE | |
| Netzwerkanschluss | RJ45 - 10Base-T/100Base-TX Automatische Auswahl |
| Unterstützte Protokolle | TCP/IP |
| Unterstützte Treibersoftware | EPSON Scan |
| Betriebssysteme für Client | Windows® 98/Me, Windows® NT4.0/2000/XP |
| ABMESSUNGEN | |
| Größe: | 95 x 160 x 21 mm |
| Gewicht: | 200 g |

**EPSON Deutschland GmbH**
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,12 €/Min.)

Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
Internet: http://www.epson.de

**EPSON in Österreich**
(siehe EPSON Deutschland GmbH)
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)

Internet: http://www.epson.at

**EPSON in der Schweiz**
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)

Internet: http://www.epson.ch

ISO 9001: 2000 BVQI Zertifizierungs-Nummer 80678
ISO 14001 BVQI Zertifizierungs-Nummer 80679

EPSON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BÜROSERVICE HÜBNER

COLOUR YOUR LIFE

EPSON®

GT15000 -Art.-Nr.7011331 - Stand 11/03